



## B 0450 SLS

Solis serisi estetik, ince gövde yapısı ve şık formu ile güçlü bir ürün ailesi olarak tasarlanmıştır. Bu serinin bir üyesi olan SOLIS-Large birçok farklı uygulama alanında kullanılabilmesi adına geniş optik lens seçeneğine sahiptir. Hızlı montaj için harici montaj aparatı ile 5°'lik açılarda hassas kurulum imkânı sağlamaktadır. Farklı mimari uygulamalarda kullanılacak üç farklı lümen alternatifi sunulmaktadır. Özel talepleri de karşılayabilmek için ara değerlerde de üretim yapılabilmektedir. IP68 harici konnektörü ile ürüne müdahale etmeden kolay ve güvenli bağlantı yapılabilmektedir.

### Ürün

Tip	B 0450 SLS
Kategori	Projektör
Renk	Siyah (RAL 9005)

### Teknik Veri

Işık kaynağı	High Power LED
Güç	152W - 250W
Renk sıcaklığı	4000K (opsiyonel 3000K, 6500K)
Renksel geri verim	CRI>70 (opsiyonel >80)
Işık açısı	15°, 25°, 70°, 100°, 20°+115°, ASM-L4, ASM-L8
Elektriksel koruma sınıfı	Sınıf 1
Voltaj	220V/240V
Frekans	50/60 Hz
Dim	Opsiyonel (DALI)
Yıldırım koruması	Min. 6kV com. mode (L-N-GND)
Işık askısı toleransı	±7%
Güç tüketim toleransı	±7%
LED ömrü	L90B50 > 130.000 h


### Diğer Bilgiler

IP koruması	IP66
Darbe koruması	IK08
Ağırlık	11 kg
Ölçüler (G x Y x U)	400mm x 450mm x 134mm
Optik koruma	Temperli cam
Kablo	30 cm konnektörlü kablo
Gövde Malzemesi	Alüminyum enjeksiyon
Optik Lens Mazlemesi	PMMA
Çalışma ortamı sıcaklığı	-40...+40 °C (250W) -40...+45 °C (215W) -40...+50 °C (152W)
Performans ortamı sıcaklığı	25 °C

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Açı	lm/W
BSLS. 0450.245.40.15	245	4000	33830	70	220 - 240 / 50 - 60	15°	138
BSLS. 0450.245.40.25	245	4000	33500	70	220 - 240 / 50 - 60	25°	136
BSLS. 0450.245.40.70	245	4000	32900	70	220 - 240 / 50 - 60	70°	134
BSLS. 0450.245.40.100	245	4000	32220	70	220 - 240 / 50 - 60	100°	132
BSLS. 0450.245.40.20115	245	4000	32420	70	220 - 240 / 50 - 60	20°+115°	133
BSLS. 0450.245.40.ASL4	245	4000	32580	70	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L4	133
BSLS. 0450.245.40.ASL8	245	4000	30100	70	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L8	123
BSLS. 0450.210.40.15	210	4000	30560	70	220 - 240 / 50 - 60	15°	145
BSLS. 0450.210.40.25	210	4000	29890	70	220 - 240 / 50 - 60	25°	142
BSLS. 0450.210.40.70	215	4000	27470	70	220 - 240 / 50 - 60	70°	131
BSLS. 0450.210.40.100	210	4000	28950	70	220 - 240 / 50 - 60	100°	138
BSLS. 0450.210.40.20115	210	4000	29010	70	220 - 240 / 50 - 60	20°+115°	138
BSLS. 0450.210.40.ASL4	210	4000	29300	70	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L4	140
BSLS. 0450.210.40.ASL8	210	4000	29600	70	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L8	141
BSLS. 0450.152.40.15	152	4000	24950	70	220 - 240 / 50 - 60	15°	163
BSLS. 0450.152.40.25	152	4000	25300	70	220 - 240 / 50 - 60	25°	166
BSLS. 0450.152.40.70	152	4000	24300	70	220 - 240 / 50 - 60	70°	159
BSLS. 0450.152.40.100	152	4000	24360	70	220 - 240 / 50 - 60	100°	160
BSLS. 0450.152.40.20115	152	4000	23850	70	220 - 240 / 50 - 60	20°+115°	152
BSLS. 0450.152.40.ASL4	152	4000	24850	70	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L4	163
BSLS. 0450.152.40.ASL8	152	4000	25250	70	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L8	166
BSLS.S. 0450.250.57.15	250	5700	31940	80	220 - 240 / 50 - 60	15°	127
BSLS.S. 0450.250.57.25	250	5700	31440	80	220 - 240 / 50 - 60	25°	125
BSLS.S. 0450.250.57.70	250	5700	30900	80	220 - 240 / 50 - 60	70°	123


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Açı	lm/W
BSLS.S. 0450.250.57.100	250	5700	25960	80	220 - 240 / 50 - 60	100°	125
BSLS.S. 0450.250.57.20115	250	5700	30570	80	220 - 240 / 50 - 60	20°+115°	122
BSLS.S. 0450.250.57.ASL4	250	5700	30050	80	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L4	120
BSLS.S. 0450.250.57.ASL8	250	5700	30760	80	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L8	122
BSLS.S. 0450.215.57.15	215	5700	28400	80	220 - 240 / 50 - 60	15°	132
BSLS.S. 0450.215.57.25	215	5700	28000	80	220 - 240 / 50 - 60	25°	130
BSLS.S. 0450.215.57.70	215	5700	27470	80	220 - 240 / 50 - 60	70°	128
BSLS.S. 0450.215.57.100	215	5700	26880	80	220 - 240 / 50 - 60	100°	125
BSLS.S. 0450.215.57.20115	215	5700	27710	80	220 - 240 / 50 - 60	20°+115°	129
BSLS.S. 0450.215.57.ASL4	215	5700	26410	80	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L4	123
BSLS.S. 0450.215.57.ASL8	215	5700	27350	80	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L8	127
BSLS.S. 0450.152.57.15	152	5700	21560	80	220 - 240 / 50 - 60	15°	143
BSLS.S. 0450.152.57.25	152	5700	21270	80	220 - 240 / 50 - 60	25°	141
BSLS.S. 0450.152.57.70	152	5700	20970	80	220 - 240 / 50 - 60	70°	139
BSLS.S. 0450.152.57.100	152	5700	19900	80	220 - 240 / 50 - 60	100°	132
BSLS.S. 0450.152.57.20115	152	5700	20840	80	220 - 240 / 50 - 60	20°+115°	138
BSLS.S. 0450.152.57.ASL4	152	5700	20020	80	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L4	133
BSLS.S. 0450.152.57.ASL8	152	5700	20670	80	220 - 240 / 50 - 60	ASM-L8	137

15°

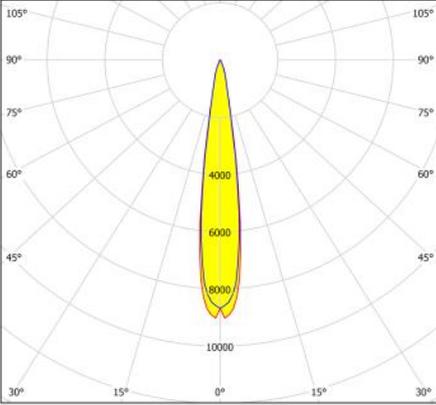


BSLS.0450.250.40.15

25°

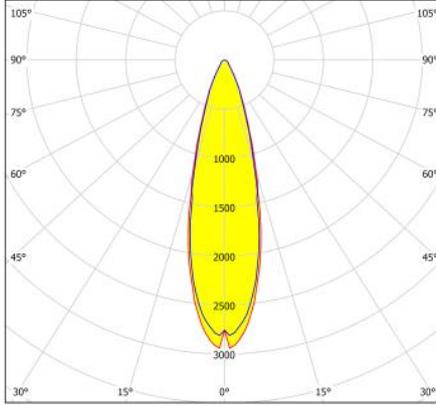


BSLS.0450.250.40.25

70°

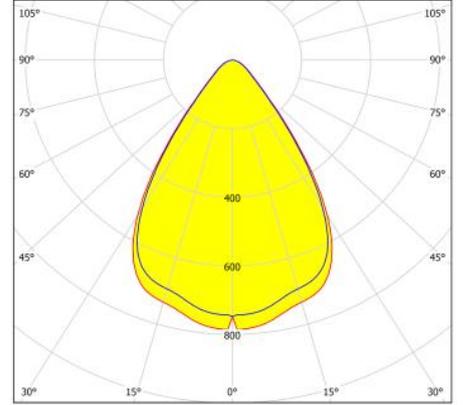


BSLS.0450.250.40.70

100°

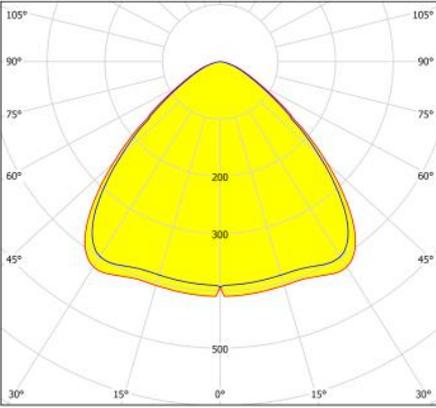


BSLS.0450.250.40.100

20°+115°

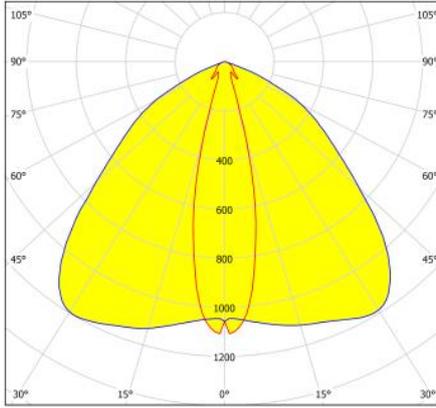


BSLS.0450.250.40.20115

ASM-L4

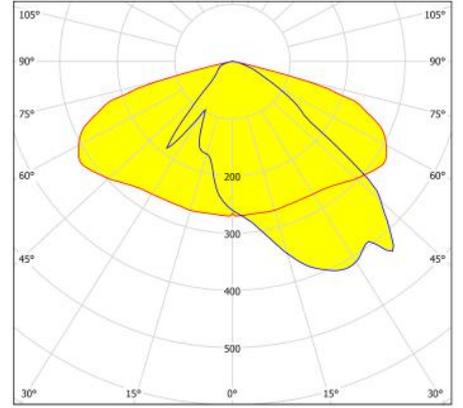

BSLS.0450.250.40.ASL4

ASM-L8

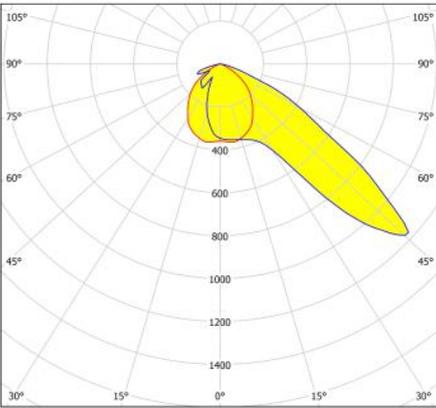

BSLS.0450.250.40.ASL8

