



B 0375 SLS

Solis serisi estetik, ince gövde yapısı ve şık formu ile güçlü bir ürün ailesi olarak tasarlanmıştır. Bu serinin bir üyesi olan SOLIS-Medium birçok farklı uygulama alanında kullanılabilmesi adına geniş optik lens seçeneğine sahiptir. Hızlı montaj için harici montaj aparatı ile 5°'lik açılarda hassas kurulum imkânı sağlamaktadır. Farklı mimari uygulamalarda kullanılabilecek dört farklı lümen alternatifi sunulmaktadır. Özel talepleri de karşılayabilmek için ara değerlerde de üretim yapılabilmektedir. IP68 harici konnektörü ile ürüne müdahale etmeden kolay ve güvenli bağlantı yapılabilmektedir.

Ürün

| | |
|----------|------------------|
| Tip | B 0375 SLS |
| Kategori | Projektör |
| Renk | Siyah (RAL 9005) |

Teknik Veri

| | |
|---------------------------|---|
| Işık kaynağı | High Power LED |
| Güç | 48W - 140W |
| Renk sıcaklığı | 4000K (opsiyonel 3000K, 6500K) |
| Renksel geri verim | CRI>70 (opsiyonel >80) |
| Işık açısı | 15°, 25°, 70°, 100°, 20°+115°, ASM-L4, ASM-L8 |
| Elektriksel koruma sınıfı | Sınıf 1 |
| Voltaj | 220V/240V |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Dim | Opsiyonel (DALI) |
| Yıldırım koruması | Min. 6kV com. mode (L-N-GND) |
| Işık askısı toleransı | ±7% |
| Güç tüketim toleransı | ±7% |
| LED ömrü | L90B50 > 130.000 h |

Diğer Bilgiler


| | |
|-----------------------------|--|
| IP koruması | IP66 |
| Darbe koruması | IK08 |
| Ağırlık | 7 kg |
| Ölçüler (G x Y x U) | 300m x 375mm x 123mm |
| Optik koruma | Temperli cam |
| Kablo | 30 cm konnektörlü kablo |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum enjeksiyon |
| Optik Lens Mazlemesi | PMMA |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -40...+40 °C (140W) -40...+50 °C (48W, 69W, 105W) |
| Performans ortamı sıcaklığı | 25 °C |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Açı | lm/W |
|----------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|----------|------|
| BSLS. 0375.140.40.15 | 140 | 4000 | 18930 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 15° | 135 |
| BSLS. 0375.140.40.25 | 140 | 4000 | 18500 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 25° | 132 |
| BSLS. 0375.140.40.70 | 140 | 4000 | 19020 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 70° | 135 |
| BSLS. 0375.140.40.100 | 140 | 4000 | 17300 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 100° | 123 |
| BSLS. 0375.140.40.20115 | 140 | 4000 | 18400 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 20°+115° | 131 |
| BSLS. 0375.140.40.ASL4 | 140 | 4000 | 18060 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L4 | 129 |
| BSLS. 0375.140.40.ASL8 | 140 | 4000 | 18700 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L8 | 133 |
| BSLS. 0375.105.40.15 | 105 | 4000 | 15590 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 15° | 148 |
| BSLS. 0375.105.40.25 | 105 | 4000 | 15420 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 25° | 146 |
| BSLS. 0375.105.40.70 | 105 | 4000 | 15550 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 70° | 139 |
| BSLS. 0375.105.40.100 | 105 | 4000 | 14640 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 100° | 139 |
| BSLS. 0375.105.40.20115 | 105 | 4000 | 15110 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 20°+115° | 143 |
| BSLS. 0375.105.40.ASL4 | 105 | 4000 | 14905 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L4 | 141 |
| BSLS. 0375.105.40.ASL8 | 105 | 4000 | 15320 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L8 | 145 |
| BSLS. 0375.69.40.15 | 69 | 4000 | 10930 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 15° | 158 |
| BSLS. 0375.69.40.25 | 69 | 4000 | 10700 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 25° | 155 |
| BSLS. 0375.69.40.70 | 69 | 4000 | 10850 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 70° | 157 |
| BSLS. 0375.69.40.100 | 69 | 4000 | 10300 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 100° | 149 |
| BSLS. 0375.69.40.20115 | 69 | 4000 | 10600 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 20°+115° | 153 |
| BSLS. 0375.69.40.ASL4 | 69 | 4000 | 10350 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L4 | 150 |
| BSLS. 0375.69.40.ASL8 | 69 | 4000 | 10600 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L8 | 153 |
| BSLS. 0375.48.40.15 | 48 | 4000 | 7990 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 15° | 166 |
| BSLS. 0375.48.40.25 | 48 | 4000 | 7800 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 25° | 162 |
| BSLS. 0375.48.40.70 | 48 | 4000 | 7710 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 70° | 161 |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Açı | lm/W |
|------------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|----------|------|
| BSLS. 0375.48.40.100 | 48 | 4000 | 7560 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 100° | 157 |
| BSLS. 0375.48.40.20115 | 48 | 4000 | 7880 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | 20°+115° | 164 |
| BSLS. 0375.48.40.ASL4 | 48 | 4000 | 7630 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L4 | 158 |
| BSLS. 0375.48.40.ASL8 | 48 | 4000 | 7930 | 70 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L8 | 165 |
| BSLS.S. 0375.140.57.15 | 140 | 5700 | 17590 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 15° | 126 |
| BSLS.S. 0375.140.57.25 | 140 | 5700 | 17190 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 25° | 123 |
| BSLS.S. 0375.140.57.70 | 140 | 5700 | 17160 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 70° | 123 |
| BSLS.S. 0375.140.57.100 | 140 | 5700 | 16570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 100° | 118 |
| BSLS.S. 0375.140.57.20115 | 140 | 5700 | 16600 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 20°+115° | 119 |
| BSLS.S. 0375.140.57.ASL4 | 140 | 5700 | 16380 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L4 | 117 |
| BSLS.S. 0375.140.57.ASL8 | 140 | 5700 | 16570 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L8 | 122 |
| BSLS.S. 0375.105.57.15 | 105 | 5700 | 14250 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 15° | 136 |
| BSLS.S. 0375.105.57.25 | 105 | 5700 | 14025 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 25° | 134 |
| BSLS.S. 0375.105.57.70 | 105 | 5700 | 13920 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 70° | 133 |
| BSLS.S. 0375.105.57.100 | 105 | 5700 | 13430 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 100° | 128 |
| BSLS.S. 0375.105.57.20115 | 105 | 5700 | 13585 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 20°+115° | 130 |
| BSLS.S. 0375.105.57.ASL4 | 105 | 5700 | 13100 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L4 | 125 |
| BSLS.S. 0375.105.57.ASL8 | 105 | 5700 | 13580 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L8 | 129 |
| BSLS.S. 0375.69.57.15 | 69 | 5700 | 9790 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 15° | 144 |
| BSLS.S. 0375.69.57.25 | 69 | 5700 | 9650 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 25° | 142 |
| BSLS.S. 0375.69.57.70 | 69 | 5700 | 9580 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 70° | 141 |
| BSLS.S. 0375.69.57.100 | 69 | 5700 | 9245 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 100° | 136 |
| BSLS.S. 0375.69.57.20115 | 69 | 5700 | 9380 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 20°+115° | 138 |
| BSLS.S. 0375.69.57.ASL4 | 69 | 5700 | 9110 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L4 | 134 |


| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Açı | lm/W |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|----------|------|
| BSLS.S. 0375.69.57.ASL8 | 69 | 5700 | 9315 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L8 | 137 |
| BSLS.S. 0375.48.57.15 | 48 | 5700 | 7240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 15° | 150 |
| BSLS.S. 0375.48.57.25 | 48 | 5700 | 7110 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 25° | 147 |
| BSLS.S. 0375.48.57.70 | 48 | 5700 | 7020 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 70° | 145 |
| BSLS.S. 0375.48.57.100 | 48 | 5700 | 6765 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 100° | 140 |
| BSLS.S. 0375.48.57.20115 | 48 | 5700 | 6890 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 20°+115° | 142 |
| BSLS.S. 0375.48.57.ASL4 | 48 | 5700 | 6700 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L4 | 139 |
| BSLS.S. 0375.48.57.ASL8 | 48 | 5700 | 6895 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | ASM-L8 | 143 |

15°

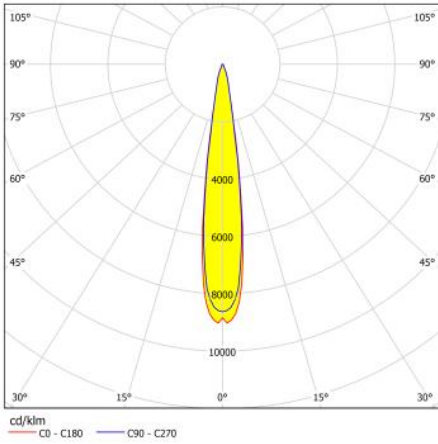


BSLS.0375.135.40.15

25°

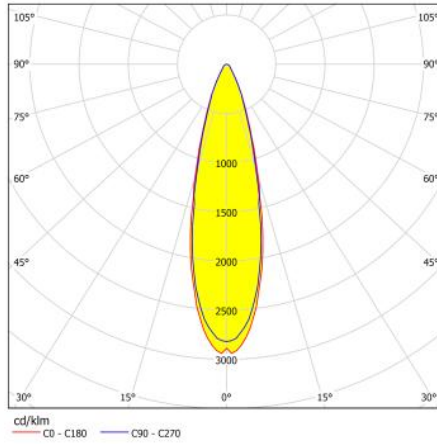


BSLS.0375.135.40.25

70°

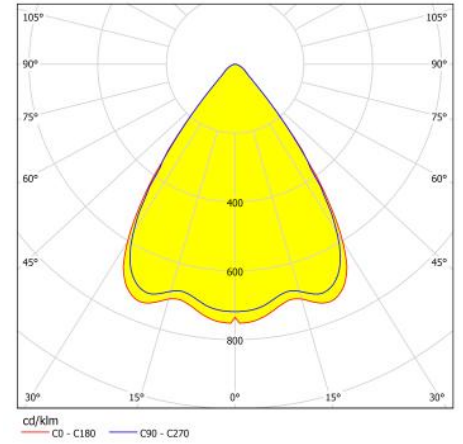


BSLS.0375.135.40.70

100°

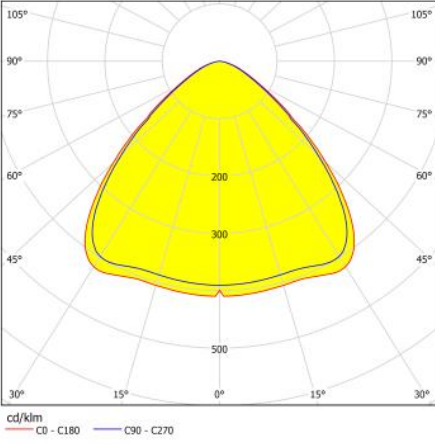


BSLS.0375.135.40.100

20°+115°

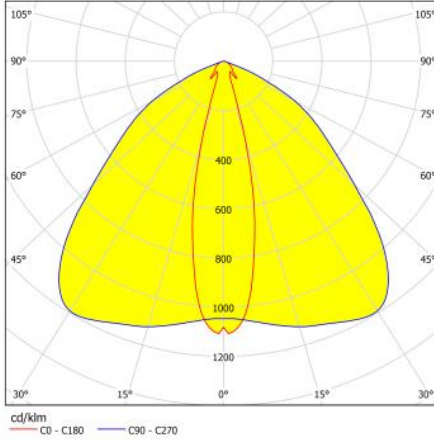


BSLS.0375.135.40.20115

ASM-L4

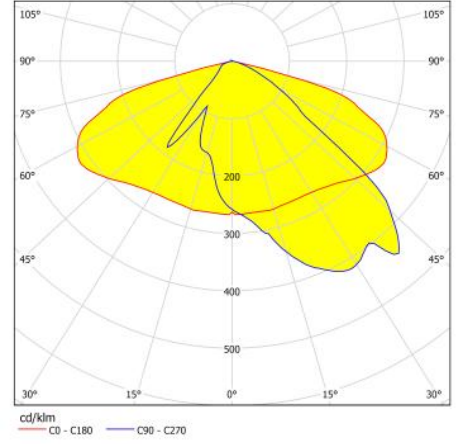

BSLS.0375.135.40.ASL4

ASM-L8

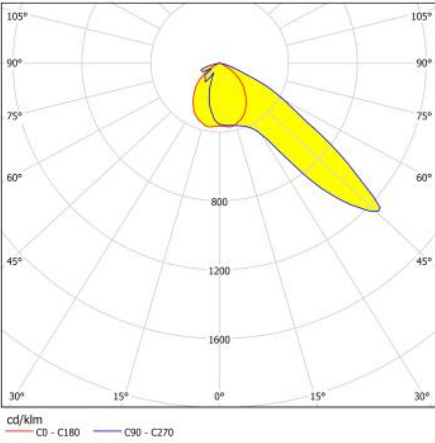

BSLS.0375.135.40.ASL8

