



# STARK



## Gövde

UV ışınlarına karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici (Ventil),silikon contalı

## Difüzör

Özel tasarlanmış şeffaf akrilik (PMMA) optik lens

## Cam

4 mm şeffaf temperli clear

## Led

Yüksek etkinlik faktörüne sahip High Power

## Led Ömrü

L90B10>100.000 saat (105W)

L80B10>93.000 saat (140W)

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-40 °C/+50 °C

## Darbe Dayanımı


Cam : IK08

Gövde : IK10




ARL-G90 Ral 9005


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
BSTA. 550.105.40.L1	105	4000	15970	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA. 550.105.40.L2	105	4000	15980	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA. 550.105.40.L3	105	4000	16010	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA. 550.105.40.L4	105	4000	15960	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA. 550.140.40.L1	140	4000	19730	>70	220 - 240 / 50 - 60	9
BSTA. 550.140.40.L2	140	4000	19560	>70	220 - 240 / 50 - 60	9
BSTA. 550.140.40.L3	140	4000	19750	>70	220 - 240 / 50 - 60	9
BSTA. 550.140.40.L4	140	4000	19440	>70	220 - 240 / 50 - 60	9

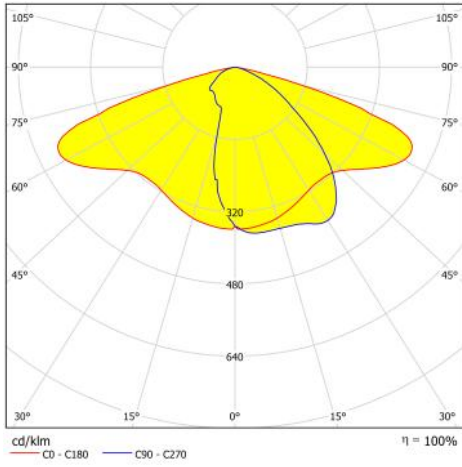


BSTA.550.140.40.L1

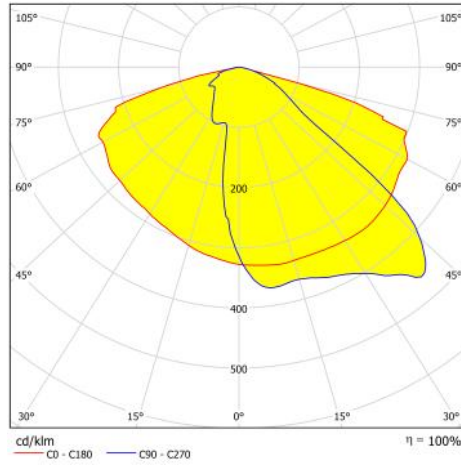

BSTA.550.140.40.L2

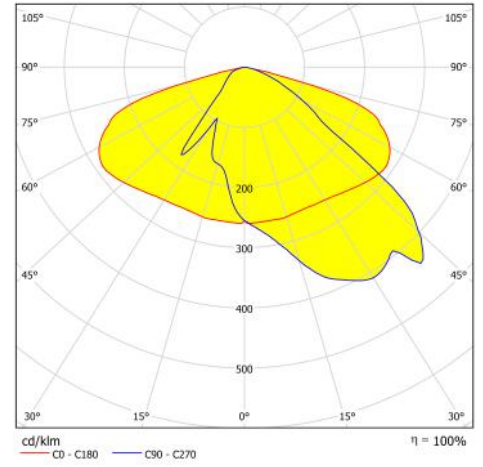

BSTA.550.140.40.L3

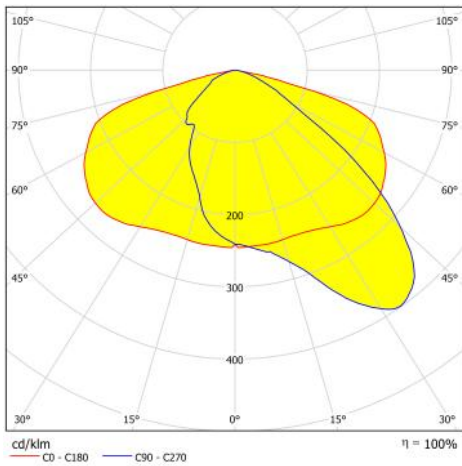

BSTA.550.140.40.L4

