



STARK

Gövde

UV ışınlarına karşı dayanıklı elektrostatik tozboyalı alüminyum enjeksiyon ve basınç dengeleyici(Ventil),silikon contalı

Difüzör

Özel tasarlanmış şeffaf akrilik (PMMA) optik lens

Cam

4 mm şeffaf temperli clear

Led

Yüksek etkinlik faktörüne sahip High Power

Led Ömrü

L90B10>100.000 saat (48W, 58W, 69W, 105W)
L80B10>93.000 saat (140W)

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli.

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-40 °C/+50 °C

Darbe Dayanımı

Cam : IK08


Gövde : IK10




ARL-G90 Ral 9005

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
BSTA.550.48.40.L1	48	4000	7710	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.48.40.L2	48	4000	7750	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.48.40.L3	48	4000	7780	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.48.40.L4	48	4000	7850	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.58.40.L1	58	4000	8980	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.58.40.L2	58	4000	9000	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.58.40.L3	58	4000	9150	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.58.40.L4	58	4000	9180	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.69.40.L1	69	4000	10360	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.69.40.L2	69	4000	10680	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.69.40.L3	69	4000	10580	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA.550.69.40.L4	69	4000	10460	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA. 550.105.40.L1	105	4000	15970	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA. 550.105.40.L2	105	4000	15980	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA. 550.105.40.L3	105	4000	16010	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5
BSTA. 550.105.40.L4	105	4000	15960	>70	220 - 240 / 50 - 60	8,5


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
BSTA. 550.140.40.L1	140	4000	19730	>70	220 - 240 / 50 - 60	9
BSTA. 550.140.40.L2	140	4000	19560	>70	220 - 240 / 50 - 60	9
BSTA. 550.140.40.L3	140	4000	19750	>70	220 - 240 / 50 - 60	9
BSTA. 550.140.40.L4	140	4000	19440	>70	220 - 240 / 50 - 60	9

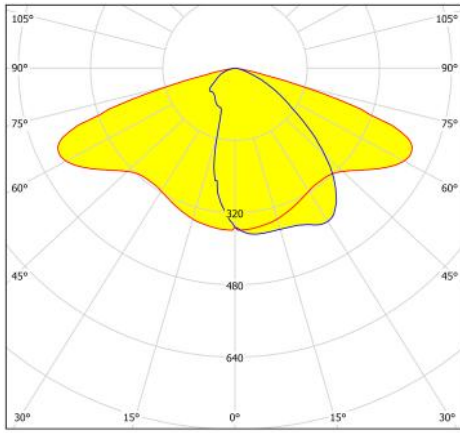


BSTA.550.140.40.L1

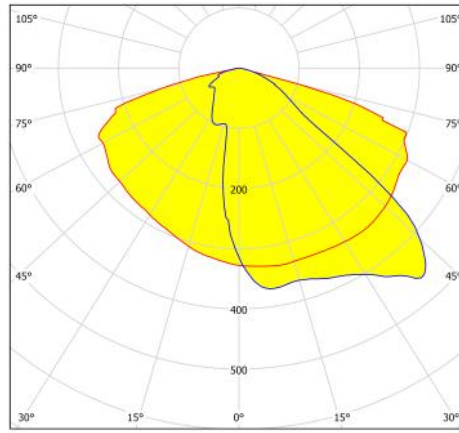

BSTA.550.140.40.L2

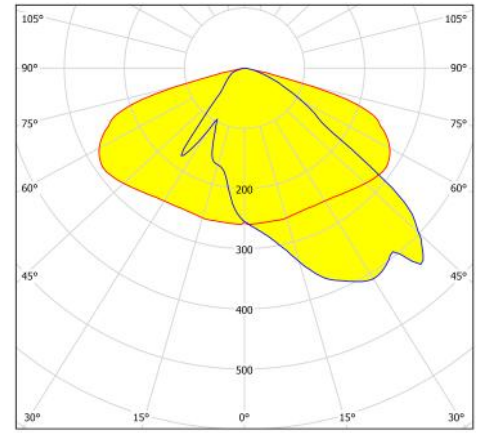

BSTA.550.140.40.L3

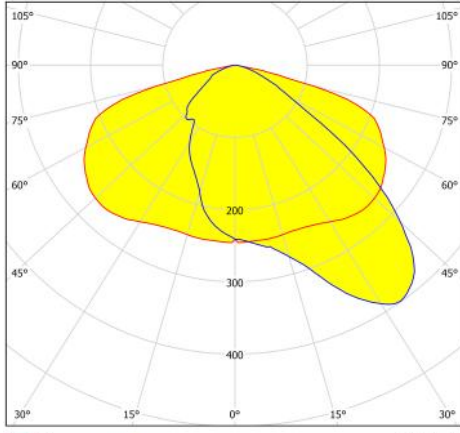

BSTA.550.140.40.L4

