60° Optik Lens



Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Difüzör
AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Renk
Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SRSKR.25W.30.60	25	3000	3850	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SRSKR.25W.40.60	25	4000	4050	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SRSKR.35W.30.60	35	3000	5440	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SRSKR.35W.40.60	35	4000	5790	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SRSKR.58W.30.60	58	3000	8780	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°
SRSKR.58W.40.60	58	4000	9330	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	60°

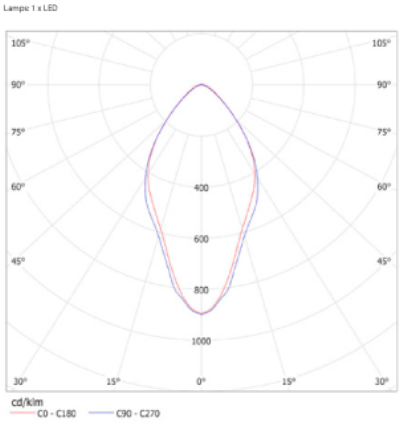

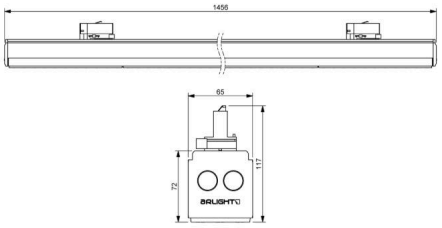
1456
65
117
72
ARLIGHT