100°/25° Optik Lens



Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.


Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Difüzör
AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Renk
Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SRSKR.25W.30.100/25	25	3000	3990	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	
SRSKR.25W.40.100/25	25	4000	4190	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	
SRSKR.35W.30.100/25	35	3000	5580	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°
SRSKR.35W.40.100/25	35	4000	5930	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°
SRSKR.58W.30.100/25	58	3000	8890	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°
SRSKR.58W.40.100/25	58	4000	9460	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	100°/25°

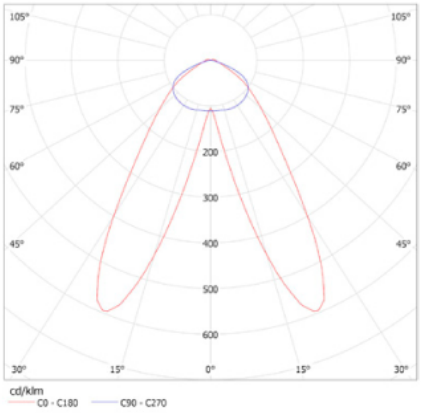

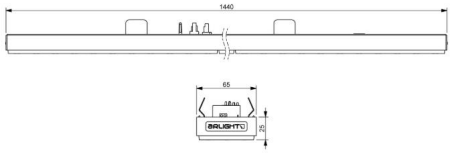
1440
65
ARLIGHT
25