30° Optik Lens



Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

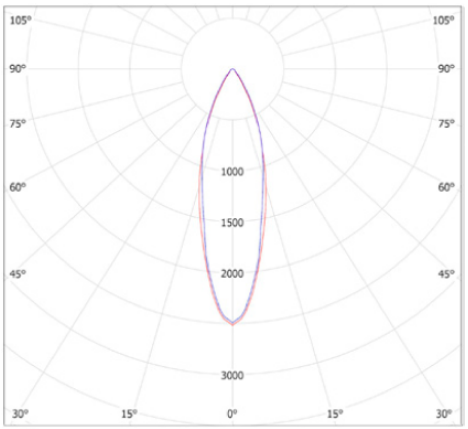
Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Difüzör
AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

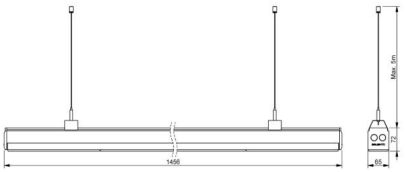
Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Renk
Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKS.25W.30.30	25	3000	3890	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	30°
SUSKS.25W.40.30	25	4000	4080	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	30°
SUSKS.35W.30.30	35	3000	5470	>80	220 - 240 / 50 - 60	2,5	30°
SUSKS.35W.40.30	35	4000	5810	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	30°
SUSKS.58W.30.30	58	3000	8790	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	30°
SUSKS.58W.40.30	58	4000	9350	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	30°




1456
65
72
35


Max. 5m
72
1456
65