90° Optik Lens



Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

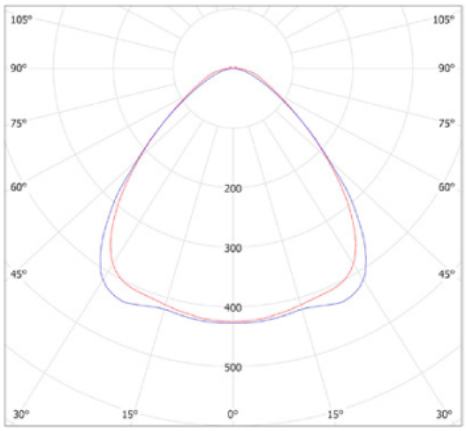
Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Difüzör
AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

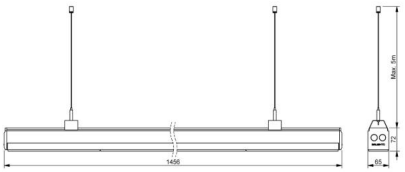
Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Renk
Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SUSKS.25W.30.90	25	3000	3870	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SUSKS.25W.40.90	25	4000	4060	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SUSKS.35W.30.90	35	3000	5400	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SUSKS.35W.40.90	35	4000	5730	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SUSKS.58W.30.90	58	3000	8560	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°
SUSKS.58W.40.90	58	4000	9050	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,5	90°




1456
65
72
35


Max. 5m
72
1456
65