130° Opal Lens



Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

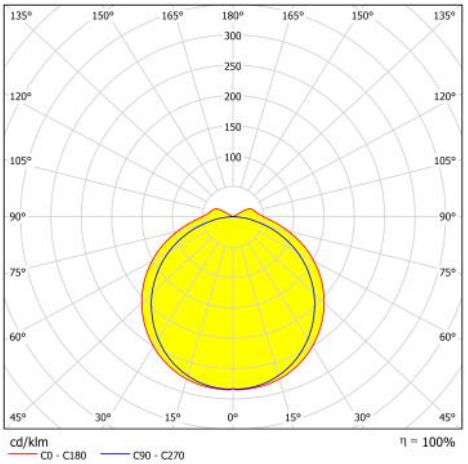
Led
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


Difüzör
AKRİLİK OPTİK LENS ve homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

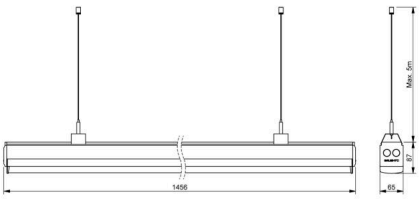
Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Renk
Beyaz

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SOSKS.25W.30.130	25	3000	3050	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKS.25W.40.130	25	4000	3200	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKS.35W.30.130	35	3000	4380	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKS.35W.40.130	35	4000	4660	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKS.51W.30.130	51	3000	6530	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°
SOSKS.51W.40.130	51	4000	6930	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2	130°




1456
85
45
95


Max. 2m
1456
85
85