




Akrobat

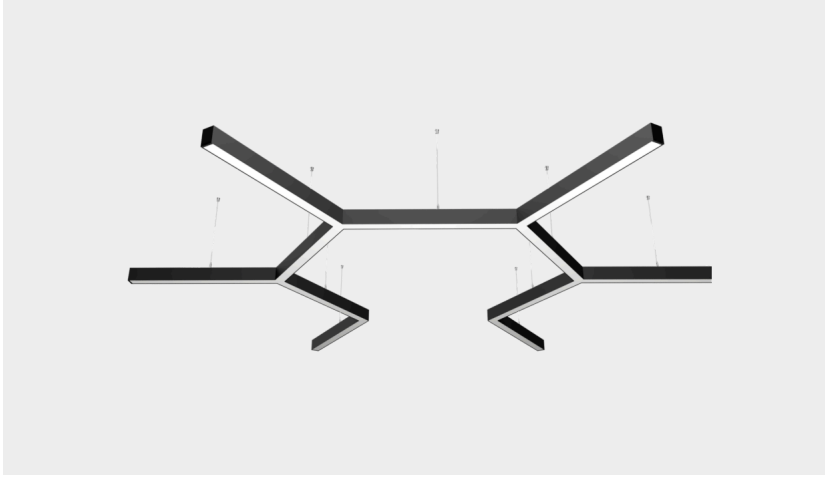

Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

Led

Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led
L70B50 \geq 50.000 saat

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

Opsiyon

Dali dim edilebilir.

Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
S 0710 SIM MODUL	12	4000	950	>80	24V DC	1,6	710

