




## G 6060 VLO-T

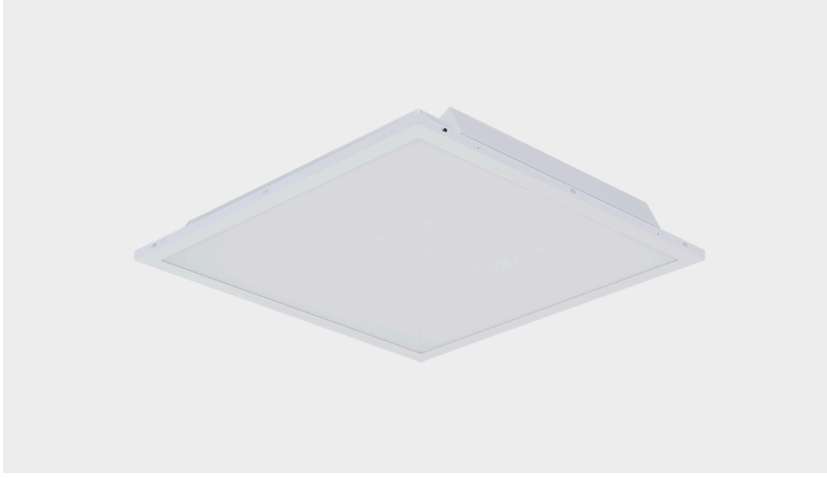

### Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

### Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

### Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.95$ .

### Opsiyon

\* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

\* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
GVLO-T. 6060.23.30	23	3000	2770	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.23.40	23	4000	2860	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.28.30	28	3000	3380	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.28.40	28	4000	3520	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.32.30	32	3000	3950	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.32.40	32	4000	4110	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.39.30	39	3000	4560	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2
GVLO-T. 6060.39.40	39	4000	4730	>80	220 - 240 / 50 - 60	3,2

