




PLUS GRID - 1

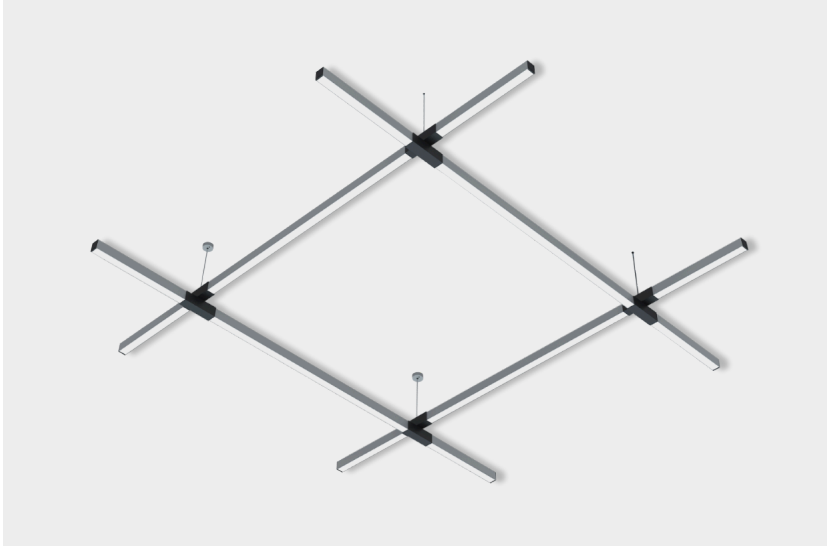

Gövde

Mat naturel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$.

Opsiyon

* Dalı dim edilebilir

Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SPLG.3030.436.30	436	3000	39340	>80	220 - 240 / 50 - 60	18
SPLG.3030.436.40	436	3000	41850	>80	220 - 240 / 50 - 60	18

