DS 1046 LOT+

Gövde
Elektrostatik mat toz boyalı alüminyum.

Difüzör
Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör.

Led
L90B50 ye göre ≥50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli pf≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006
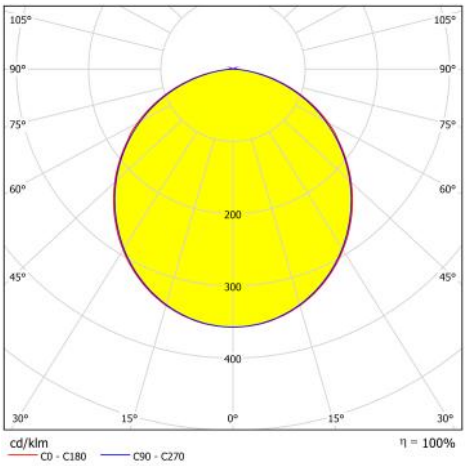
Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
DSLOT+.460.33.30	33	3000	4080	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3
DSLOT+.460.33.40	33	4000	4340	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,3