




# SK 3012 BRC

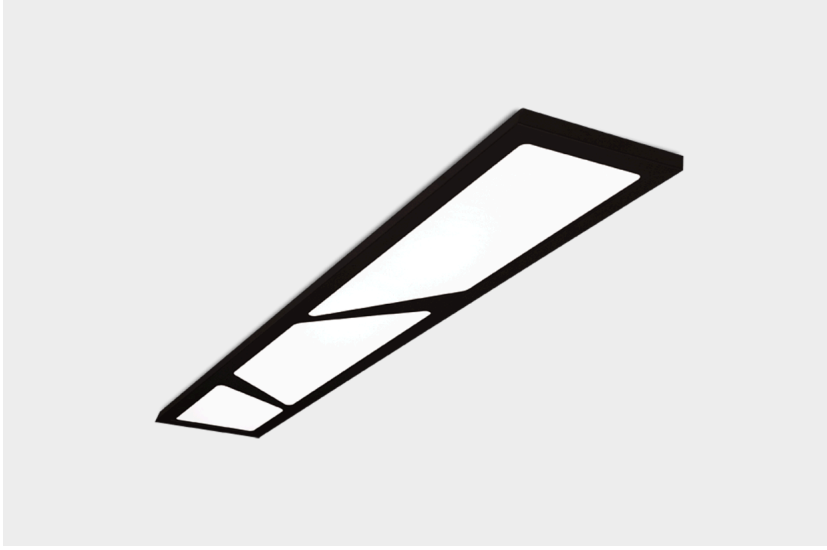

## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.95$ .

## Opsiyon

\* Dalı dim edilebilir



Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SKBRC.3012.39.30	39	3000	2700	>80	220 - 240 / 50 - 60	5
SKBRC.3012.39.40	39	4000	3000	>80	220 - 240 / 50 - 60	5

