




SD 6060 CLO

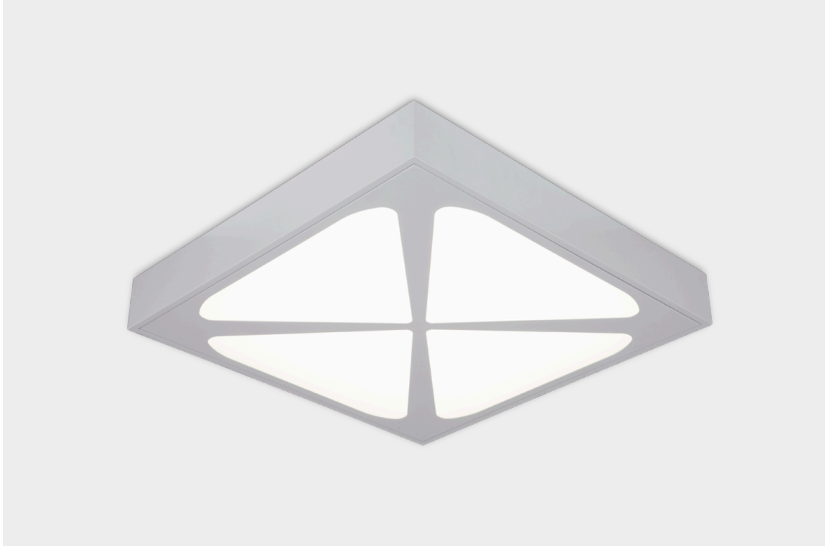

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.95$.

Opsiyon

* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

* Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SDCLO.6060.36.30	36	3000	3150	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,8
SDCLO.6060.36.40	36	4000	3450	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,8
SDCLO.6060.28.30	28	3000	2290	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,8
SDCLO.6060.28.40	28	4000	2520	>80	220 - 240 / 50 - 60	5,8

