




# E 6060 HYL-GW

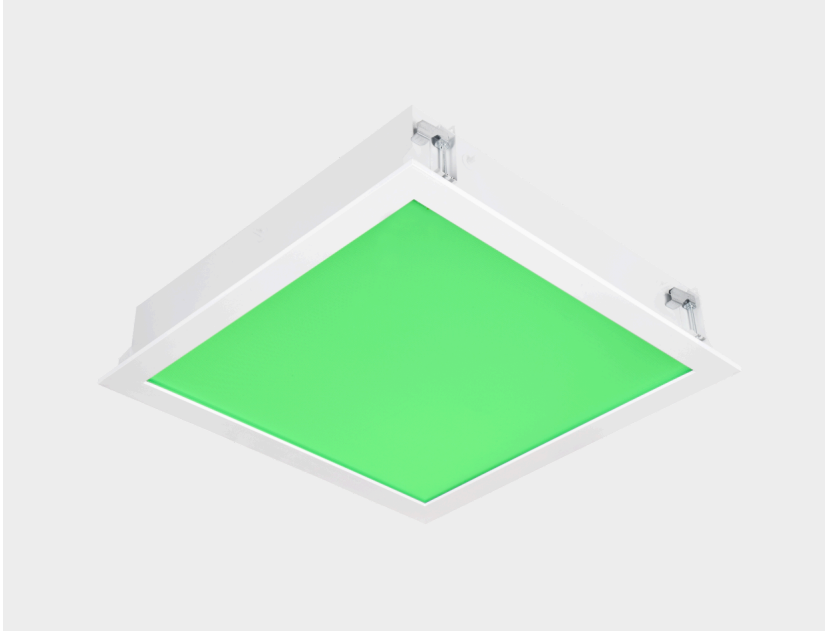

Hylum, stresli ameliyathane ortamlarında sağlık çalışanlarına destek olmaktadır. Armatür, yeşil ve 90 CRI beyaz renkte yüksek kaliteli LED'lere sahiptir. Yeşil LED ışık, cerrahi operasyonlar sırasında stresi azaltmaya, göz konforunu ve konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olur. Monitör üzerindeki farklı nesnelerin yansımalarını ve parlamalarını engelleyerek ekrandan yapılan cerrahi operasyonlarda odaklanmayı sağlar. Armatür hijyenik ortamlar için idealdir ve kolay temizlenebilir. Pratik montaj parçalarıyla ve montaj şekliyle kolayca kurulum yapılabilir. IP korumasına sahip bir ürün olarak; görünür yüzeyde hiçbir civata vb. bağlantı parçaları olmadığından görsel estetiği bozmuyor, sadelik ve şıklıktan ödün vermiyor.

## Gövde

Antibakteriyel elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde ve alüminyum çerçeve

## Difüzör

UV ışınlarına dayanıklı, sararmaz, homojen ışık dağılımı sağlayan opal polistren difüzör

## Cam

Şeffaf, temperli cam

**Led** Yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led  
525 nm dalga boyunda yeşil LED'ler  
L90 ≥100.000 saat

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli  
Pf ≥ 0.90

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

-25 °C/+35 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

## Opsiyon

3 saat süreli acil aydınlatma modülü



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
EHYL. 6060.90.40GR.90	90	4000	5700	>90	220 - 240 / 50 - 60	11	580x580

