




# SP 2285 YGA

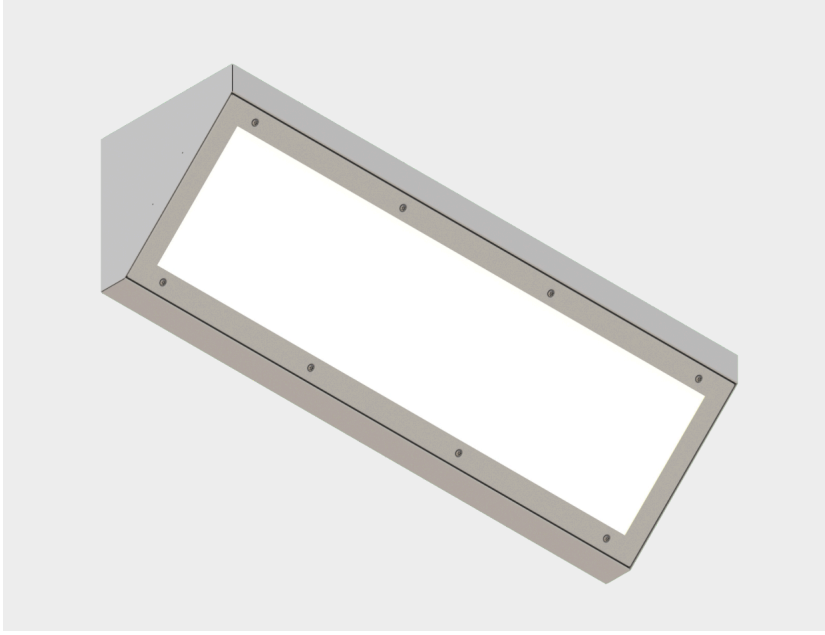

## Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP gövde.

## Difüzör

Homojen ışık dağılım ve yüksek ışık geçirgenliğine sahip, özel tip, opal difüzör ve darbelere dayanıklı 5mm kalınlıkta şeffaf polikarbon difüzör.

## Koruma

Armatür içerisine erişilememesi için yüksek güvenli cıvata sistemi.

## Led

L90B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne sahip led modül.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı. Sisteme sahip yüksek verimli  $pf \geq 0.95$ .

BU ÜRÜNLE İLGİLİ FİRMAMIZDAN DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.



Ral 9016

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SP2285YGA.56.40	56	4000	4160	>80	220 - 240 / 50 - 60	9,1
SP2285YGA.27.40	27	4000	1990	>80	220 - 240 / 50 - 60	9,1

