
G 20120 YGT

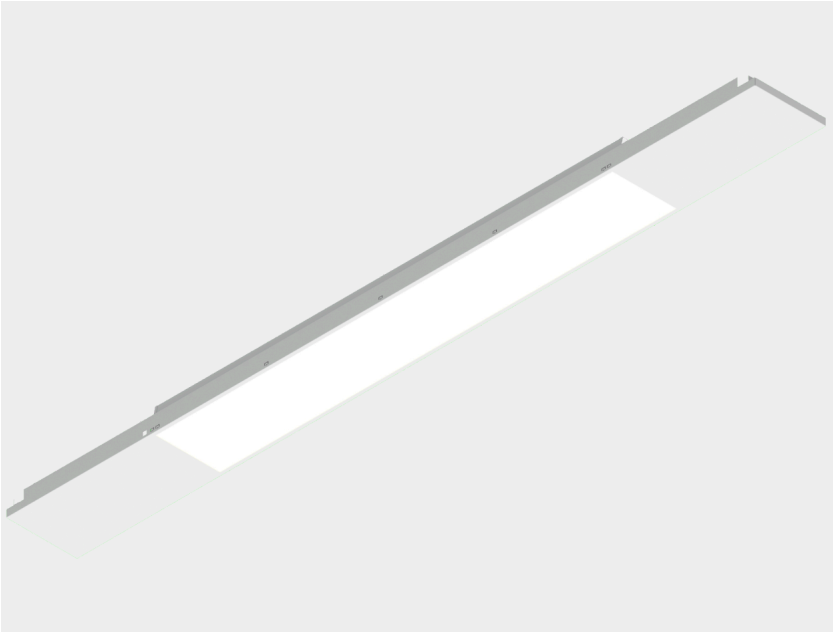

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz prizmatik difüzör.

Led
L90 ≥100.000 saat yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf ≥0.95.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L1 (mm)	L2 (mm)
G20120YGT.28.40	28	4000	3400	80	220 - 240 / 50 - 60	5,3	2100	200

