




# SD 0750 JST

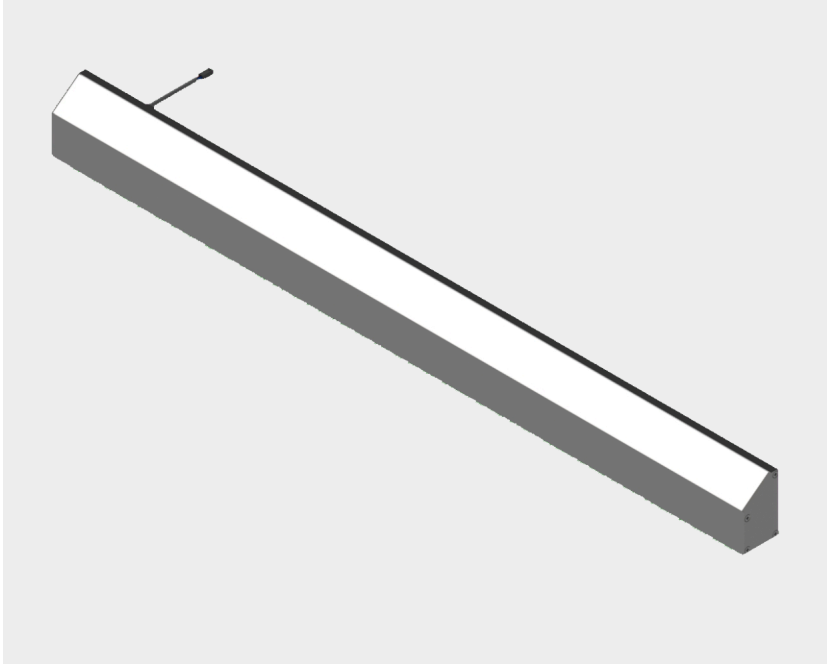

## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarı.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, şeffaf polikarbon difüzör.

## LED

50.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

## Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücüsü.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L1 (mm)
LSX581.0.0.00.00	20,2	3000	1310	>80	24V DC	0,9	750

